


彩色红外一体化摄像机

OT-316

功能介绍：

- 最高清晰度可达 600TVL
- 支持自动增益、背光补偿、数字降噪
- 支持 OSD 菜单设定及修改参数（选配）
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 海螺型外观，便于室内安装
- 功耗低，使用寿命长

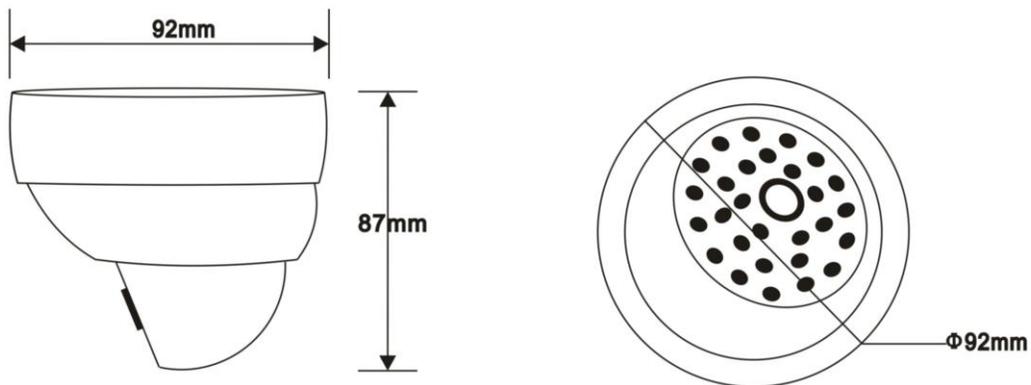

技术参数：

项目	参数
影像传感器	1/3" Sony SuperHAD CCD
扫描系统	2:1 隔行扫描 H:15.625KHZ / V:50HZ
有效像素(H*V)	PAL : 752 (H) × 582 (V)
水平解析度	600TVL
同步系统	内同步
最低照度	0Lux 红外灯开启
信噪比	48dB
红外灯	30 米/20000 小时寿命

增益控制	自动增益
白平衡控制	自动白平衡
日夜转换	自动
视频输出	复合视频输出 1.0Vpp, 75 欧姆 Ω
电压电源	DC12V±10%
电源功耗	4W (最大)
工作温度	-10°C - +50°C
储存温度	-20°C - +60°C